


## Коммерческое предложение от 08.04.2025

Наименование товара: Сплит-система среднетемпературная POLAIR SM109 H (R404A)

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-split-sistemy/split\\_sistema\\_srednetemperaturnaya\\_polair\\_sm109\\_h\\_r404a](https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-split-sistemy/split_sistema_srednetemperaturnaya_polair_sm109_h_r404a)

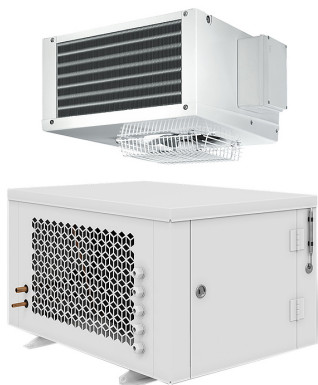

### Описание

Среднетемпературная сплит-система **POLAIR SM109 H** серии Horizontal предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена компрессорно-конденсаторным блоком и воздухоохладителем. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием, обеспечивающим надежную защиту от коррозии и механических воздействий.

### **Комплектация:**

- Электронный блок с пультом дистанционного управления
- Светильник LED с выключателем
- Соединительные трубы и термоизоляция 5 м

### **Особенности:**

- Автоматическая циклическая оттайка ТЭНом
- Герметичный поршневой компрессор ведущих европейских производителей

- В качестве дросселирующего устройства используется капиллярная трубка
- Компрессорно-конденсаторный блок и воздухоохладитель заправлены сухим азотом
- Реле высокого давления
- Медно-алюминиевые теплообменники
- Можно установить на горизонтальные и вертикальные поверхности с помощью специальных кронштейнов

### **Дополнительные характеристики:**

- Конденсатор:
  - Шаг ребер: 3,2 мм
  - Поверхность: 6,25 м<sup>2</sup>
  - Количество вентиляторов: 1
  - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин.
  - Диаметр крыльчатки: 254 мм
  - Производительность: 600 м<sup>3</sup>/час
- Воздухоохладитель:
  - Шаг ребер: 3,6 мм
  - Поверхность: 4,63 м<sup>2</sup>
  - Количество вентиляторов: 1
  - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 2600 об/мин.
  - Диаметр крыльчатки: 200 мм
  - Производительность: 600 м<sup>3</sup>/час
- Дальность струи воздуха: 4 м
- Диаметр всасывающей трубки: 10 мм
- Диаметр нагнетательной трубки: 6 мм
- Электрокабель:
  - Внешний силовой: 2х 1,5 + 1х 1,5
  - Силовой соединительный: 4х 1 + 1х 1
  - Соединение датчиков: 3х 0,75
- Количество хладагента: 0,62 кг
- Габариты в упаковке: 885х665х915 мм

### **Опции (заказываются отдельно):**

- «Зимний комплект» для эксплуатации при температуре окружающей среды до -30 °С
- Кронштейны для крепления к вертикальным поверхностям
- Козырек для защиты

### **Характеристики**

Тип	среднетемпературная
Температурный режим	от -5 до 10 °С
Хладагент	R404

Напряжение	220 В
Потребляемая мощность	0.6 кВт
Ширина внешнего блока	700 мм
Глубина внешнего блока	500 мм
Высота внешнего блока	415 мм
Ширина внутреннего блока	415 мм
Глубина внутреннего блока	420 мм
Высота внутреннего блока	248 мм
Вес общий (без упаковки)	57 кг
Вес общий (с упаковкой)	85 кг
Страна производства	Россия

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.